

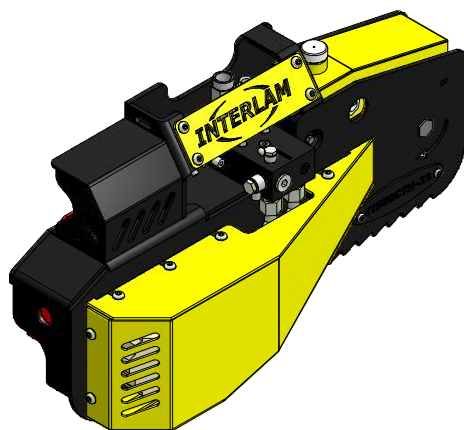


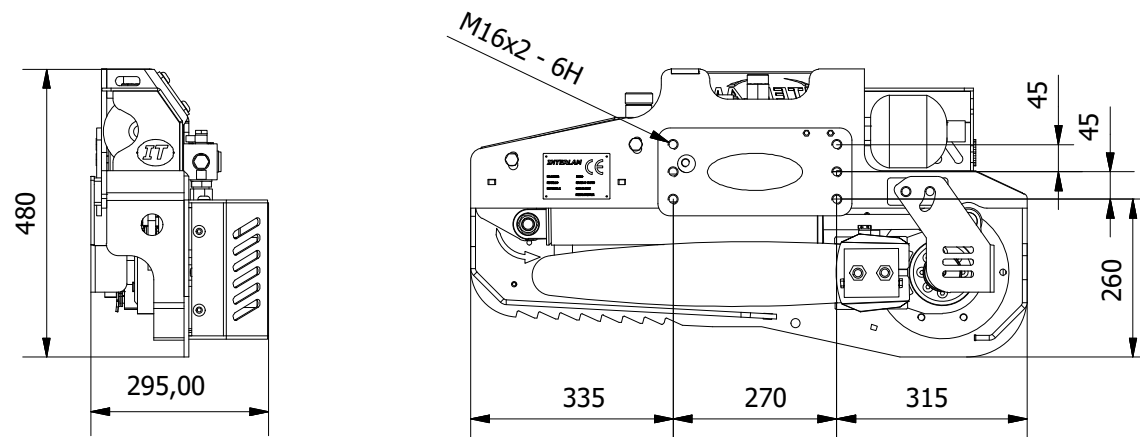

kit-Motosega Chainsaw Kit IT500CTH - **TENDICATENA MANUALE**

Diametro massimo taglio - Max cut diameter - 500/550 mm
 Motore idraulico - Hydraulic engine - *PARKER* F11-10
 Lubrificazione catena automatica a olio - Chain lubrication automatic
 Serbatoio olio - Oil tank - 1,5 lt
 Litri olio motore - Engine oil litres - 70 min 100 max (0.404" chain speed 30-40 m/s)
 Pressione max - Max pressure - 250 Bar
 Max. potenza assorbita dalla catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena
 Max. velocità della catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena
 Max. power input to saw chain See recommendations from saw chain manufacturer
 Max. saw chain speed See recommendations from saw chain manufacturer
 Tendicatena meccanico rapido - Quick mechanical chain tensioner
 Drenaggio diretto al serbatoio - Drainage straight to the tank
 Barra - Saw bar - W64-75 mm
 Catena - Chain - 0,404" - 76/88 maglie
 Pignone - Sprocket - B11- Foro d.20

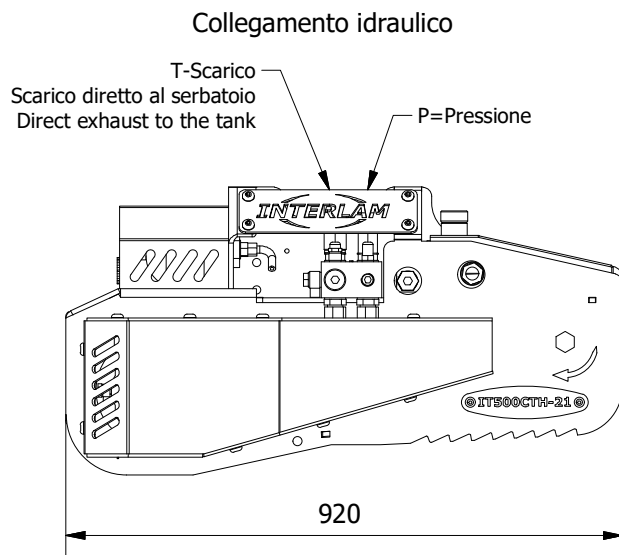

7-10 Ton.



Peso totale attrezzatura
Total weight of equipment **115 kg**

INTERLAM

Forestry equipment

kit-Motosega Chainsaw Kit IT500CTH

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.
 Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.